


OPBYGNINGSSYSTEM

TIL GLASBYGGESTEN



EVERS
RICCHETTI GROUP

OPBYGNINGSSYSTEM TIL GLASBYGGESTEN

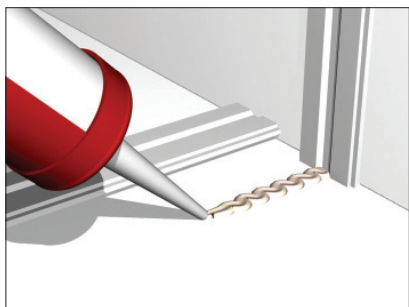


Mellemlister skal anvendes mod væg/gulv. Det er samme liste som man anvender mellem glasbyggestenen og som afslutning og underlag for stål-listen. Listen limes til væg/gulv. Der anvendes gennemgående længder vandret (leveres i længder af 120 cm) og lister skåret i 18 cm længder lodret.




Der påføres Evers Glasbyggestenslim på begge kanter. Det er vigtigt, at limen kommer i kontakt med glasbyggestenen både vandret og lodret. En patron rækker til 10 m d.v.s. ca. 5 m ved påføring på begge sider.



Man kan opbygge op til seks rækker, før muren bliver ustabil. Ved temperaturer på 20° eller mere, kan man efter nogle timer fortsætte opbygningen. Vi anbefaler dog, at man venter ca. 24 timer. For at gøre væggen stabil og lige, fastgøres et bræt el. lign. med skruetvinger på begge sider af væggen umiddelbart efter opbygning. Væggen er gennemhærdet efter ca. tre uger. OBS: Hvis glasbyggestenenene er forsynet med strekkoder, er det vigtigt at strekkoden vender opad på de nederste 7-8 rækker og nedad på de øverste rækker.

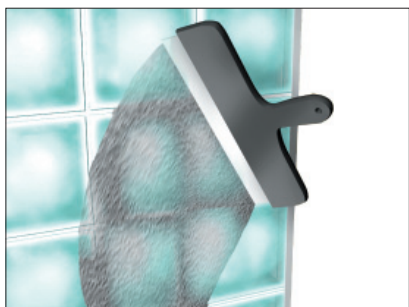

Når muren er tør, fuges der på begge sider med FB Klinkefuge. Vær forsigtig når der fuges. Væggen har først sin fulde styrke efter ca. 3 uger. Mod væg og gulv skal der fuges med siliconefuge.

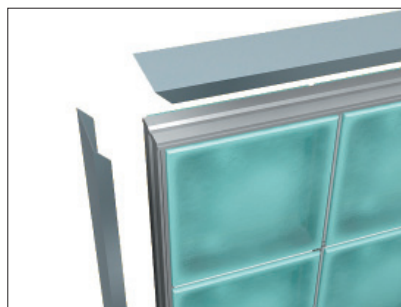

De rustfrie afslutningsskinner monteres på mellemlisten med lim, og fuges i kanter og hjørnesamlinger med siliconefuge.

EVERS
RICCHETTI GROUP