

# Grovavjämning FB 5000

## Sortiment

Beteckning Grovavjämning FB 5000	Förpackning 20 kg säck	Avsett för Golv
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

## Materialåtgång

1,9 kg/m<sup>2</sup> och millimeter skiktjocklek.  
Skiktjocklek på betong- och lättbetong 20–100 mm.

## Produktbeskrivning

CC Höganäs Grovavjämning FB 5000 är cementbunden, snabbhårdande, plastförstärkt avjämningsmassa. FB 5000 är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten.  
Verktyg rengöres med vatten.

## Tekniska data

Densitet, torr:	1,9
Densitet, våt:	2,1
Produktegenskaper enl. EN 13813:	CT C25F5
Öppetid:	ca. 60 min.
Torktid vid /18°C för lättgångtrafik/beläggning:	ca. 3 timmar
Lägsta arbetstemperatur:	6°C
Arbetstemperatur (pulver och vatten):	10-25°C

## Användningsområden

För ut- och invändig reparation och avjämning av golv i torra och våta utrymmen. FB 5000 kan läggas som fast förankrad slipsats på underlag av betong och som flytande konstruktion utan armering på fasta underlag med PE folie i botten t.ex. betong. Armering skall användas på flytande underlag med en PE folie i botten.

## Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Innan FB 5000 appliceras skall underlaget primas med Primer FB 5. Efter ca 30 minuter eller när ytan är klibbfri kan FB 5000 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

## Tillredning

FB 5000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

## Applicering

Lägg ut FB 5000, en avjämning görs med skena/linjal efter ledare så att brädriven yta erhålles. Den blandade massan kan bearbetas ca 20 minuter efter blandning.

Golvet kan beträdas ca 2–3 timmar efter appliceringen. Efter 4–5 timmar kan ytan beläggas med keramiska plattor.

OBS! Fuktpärr och tätskikt kan appliceras efter 8–12 timmar.

## Lagring och transport

FB 5000 är garanterat krom neutralt i minst 12 månader efter tillverkningsdatumet. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

## Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksam). Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse. Säkerhetsdatablad finns på [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB



Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

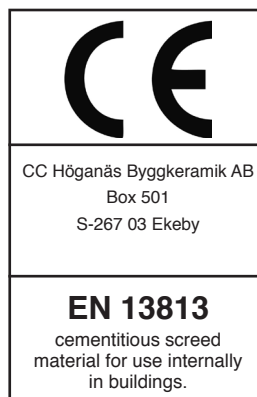

**DAMMREDUCERAD**