

Golvspackel FB 6000

Sortiment

Beteckning Golvspackel FB 6000	Förpackning 20 kg säck	Avsett för Golv
-----------------------------------	---------------------------	--------------------

Materialåtgång

1,7 kg/m² och millimeter skiktjocklek. Skiktjocklek på betong- och träunderlag 2–50 mm, på lättbetong 5–30 mm.

Produktbeskrivning

CC Höganäs Golvspackel FB 6000 är cementbundet med tillsatser av fiber och plast för förstärkning. FB 6000 är självnivellerande, vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Produkttegenskap enligt EN 13813:CT	C30F6
Flytmål:	120-130 mm
Brandmotstånd:	A 1
Krymp enligt EN 13872:	≤ 0,025%
Draghållfasthet enligt EN 13892 - RWFA:	100
Brukstid:	15-20 min.
Bearbetningsbar:	30 min.
Tork-/härdningstid v/18°C	2 timmar
för lätt gångtrafik/belastning:	6 timmar
för toppbeläggning:	10-25°C
Arbetstemperatur:	

Användningsområden

För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. FB 6000 är optimal för fallspackling av våtutrymmen. För bjälklagsförstyvning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12mm och ett armeringsnät ska vara monterat enligt BBV. För bjälklagsförstyvning i torra utrymmen behövs inte ett armeringsnät. Vid inspackel av värmegolv i våtrum ska det ligga minst 5mm spackelmassa över värmekabeln i konstruktion G12-3 och minst 10mm i konstruktion G12-2.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Innan FB 6000 appliceras skall underlaget primas med Primer FB 5. Efter ca 1 -2 timmar eller när ytan är klubbfri kan FB 6000 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

Tillredning

FB 6000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten 3,1 till 3,6 l kallt rent vatten.

Applicering

Häll eller pumpa ut FB 6000. Häll hela tiden så att god sammanflytning erhålls. Jämna ev. till med slätspackel. Vid fallbyggnad: Häll ut spacklet längs väggarna och låt det flyta mot brunnen. OBS! montera stopp för att hindra att spackel rinner ned i brunnen. När spacklet hårdnat så att du försiktigt kan gå på golvet kan en ev. justering vid brunnen göras. Golvet kan beträdas 3–5 timmar efter appliceringen. Läggning av keramiska plattor efter ca 6 timmar. OBS! Fuktspär och tätskikt kan appliceras efter 12–18 timmar.

Lagring och transport

FB 6000 är garanterat kromneutralt i minst 12 månader efter tillverkningsdatumet. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Skyddsföreskrifter


Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
 Box 501
 267 03 Ekeby
 Tel. 077-447 35 00
 Telefax 077-447 36 46
 Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

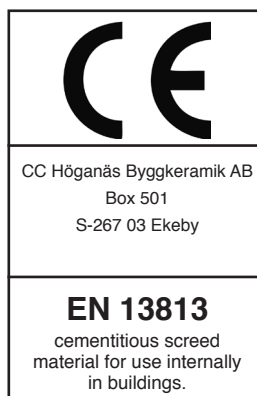

DAMMREDUCERAD