


Användning


Golvtypen är avsedd för tunnskiktmontering av keramiska golvplattor. Konstruktionen kan användas såväl inom- som utomhus. Där betongens ålder är **minst 3 månader** och härdningsbetingelserna

har varit gynsamma används FlytFix FB 1200. För konstruktioner **äldre än 12 månader** dock ej fribärande bjälklag eller ej uttorkad platta på mark används FlytFix FB 1100.


Utformning

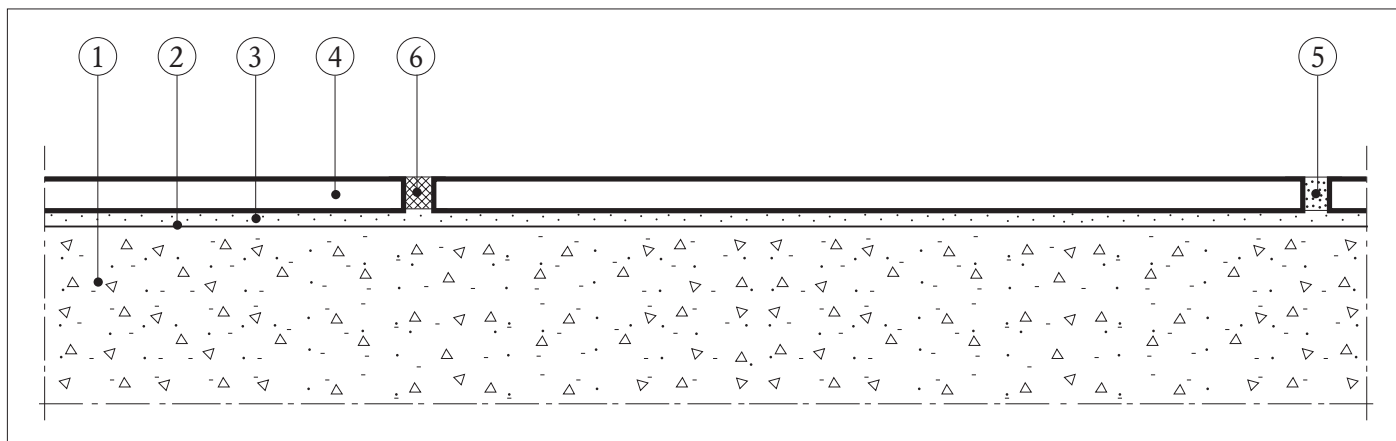

Typektion.

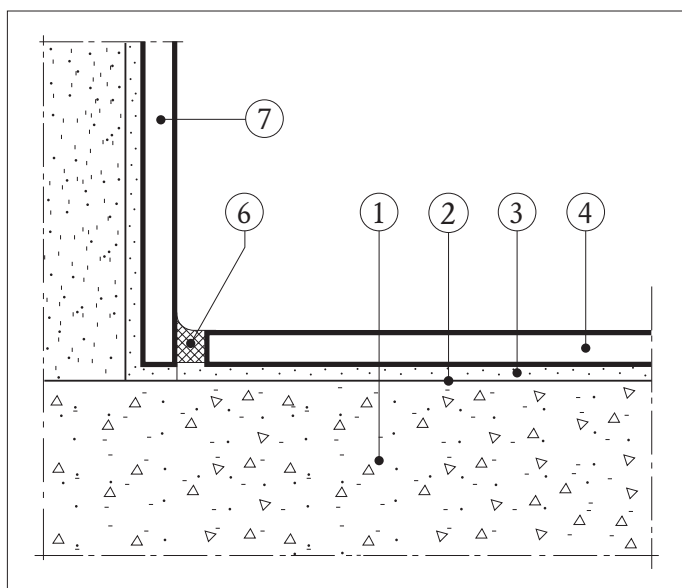

Anslutning mot vägg med rak sockelplatta.

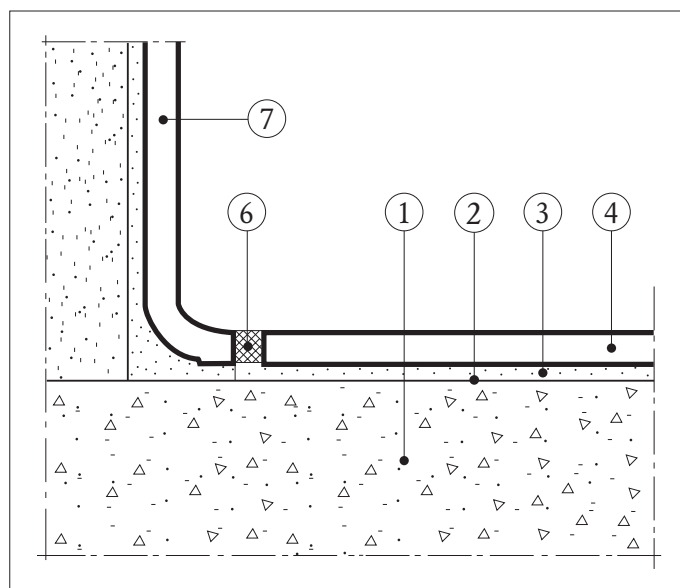

Anslutning mot vägg med hälsplatta.

Förklaringar

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Underlag | 5. Fogar |
| 2. Primer | 6. Mjukfog |
| 3. Fästmassa | 7. Sockelplattor |
| 4. Golvplattor | |

1. Underlag

Betongen skall ha brädriven yta. Underlaget skall vara fritt från vattensamlingar, damm, fett och formolja. Ev. fall skall tas upp i underlaget.

2. Primer

Underlaget primas med CC Höganäs Primer FB 5, utspädd 1:3 med vatten, för att öka vidhäftningen mellan underlag och fästmassa.

3. Fästmassa

CC Höganäs FlytFix FB 1200 vid betongålder minst 3 månader.
 CC Höganäs FlytFix FB 1100 vid betongålder äldre än 12 månader.

4. Golvplattor

Keramiska plattor.

Kvalitet och tjocklek beroende av påverkningarnas art. Plattor för golv med golvvärmes skall ha vattenabsorption $E \leq 6\%$.

5. Fogar

CC Höganäs KlinkerFog alternativt CC Höganäs FlytFog.

6. Mjukfog

Större golvtytor skall indelas i fält med mjukfog, fältstorleken är beroende av flera faktorer. Hänsyn måste tagas till krympning, temperaturrörelser och fuktrörelser i betongkonstruktionen samt nedböjning på grund av statisk eller rörligt last. På ett betongbjälklag bör längsta sida inte överskrida 6 m men på en gammal betongplatta kan man tillåta betydligt större fält. Golvbeläggningen avskiljs med mjukfogar från väggar, pelare, fundament etc. Mjukfogar utföres i plattskiktet, kvadratiska ytor eftersträvas, omgivna av mjukfogar. Dessa utföres då i samma bredd som golvet fogar i övrigt med CC Höganäs Habenit 53 alt. Habenit 54.

7. Sockelplattor

Hålkälsplattor alt. golv- eller väggplattor.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se